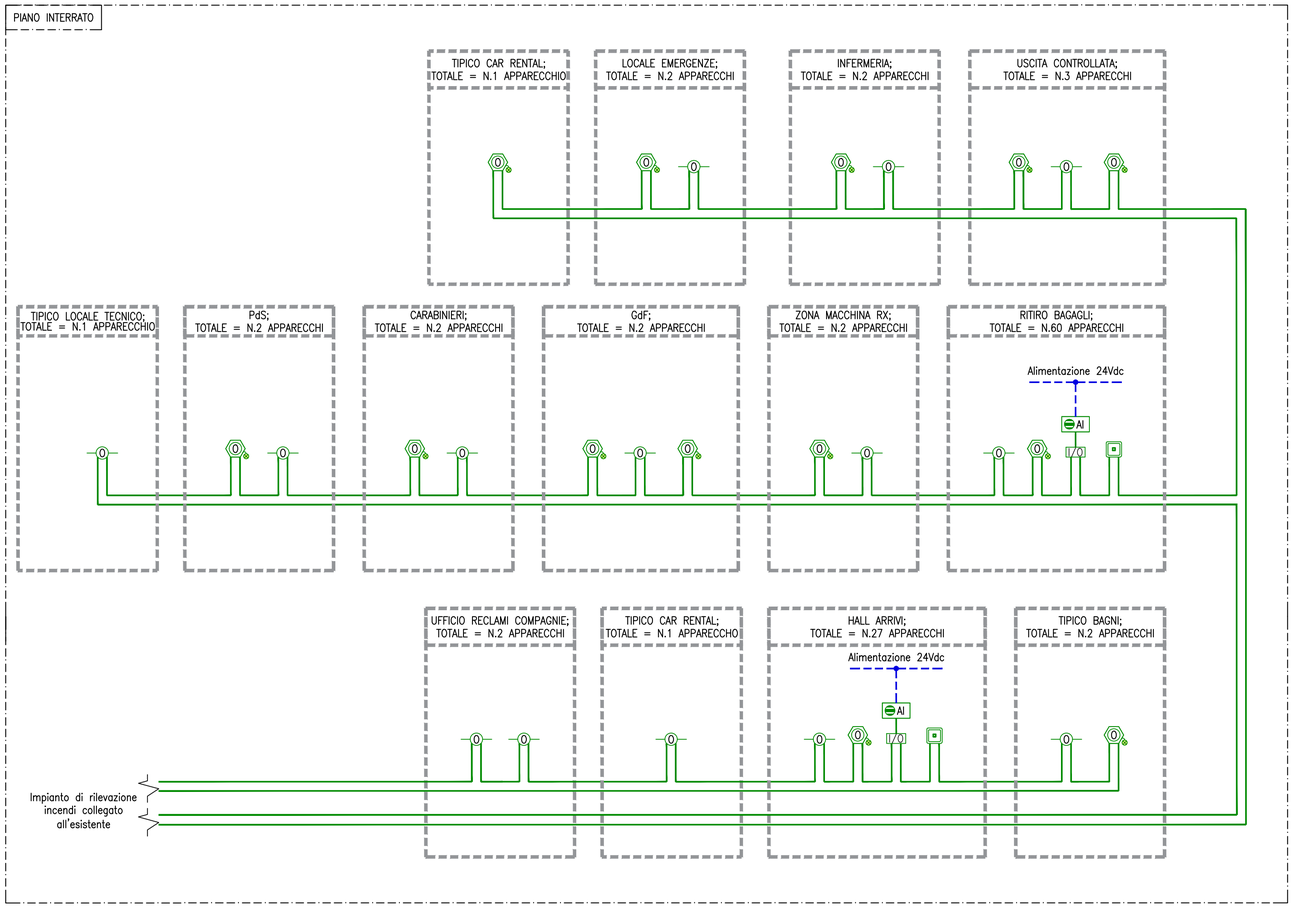

LEGENDA

SIMBOLO	QUANTITA'	DESCRIZIONE
	/	CAVO ALIMENTAZIONE 230Vac TIPO FTG18(O)M16
	/	CAVO ALIMENTAZIONE 24Vdc TIPO FG29OM16 100/100V LSOH PH30 Cca-S1b-d1-a1 Sezione 2x2,5mmq
	/	CAVO LOOP TIPO FTE29OHM16 100/100V PH30 Cca-S1b-d1-a1, Sezione 2x1,5mmq SCHERMATO
	18	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSATO A VISTA A SOFFITTO / SOTTO CONTROSOFFITTO
	43	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON SPECULA DI SEGNALAZIONE POSATO SOPRA CONTROSOFFITTO
	7	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DEL TIPO INDIRIZZATO CON APPOSITA TARGA DI SEGNALAZIONE
AI	7	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO PER ALLARME INCENDIO CON INCLUSO MODULO DI INTERFACCIA
I/O	7	MODULO INDIRIZZATO INPUT/OUTPUT

NOTA BENE

- INSTALLARE PULSANTI SI ALLARME INCENDIO UN MODO DA ESSERE RAGGIUNGIBILI CON PERCORSO INFERIORE AI 30m.
- LE TARGHE OTTICO-ACUSTICHE SARANNO CONFORMI ALLA NORMA UNI 11744 OVVERO :
  > CON PREALLARME = TONO 1 + LAMPEGGIO
  > CON ALLARME = TONO 2 + LAMPEGGIO
- I COMPONENTI DI IMPIANTO QUALI RILEVATORI, PULSANTI, MODULI DI INTERFACCIA, ECC... INTEGRANO AL LORO INTERNO GLI ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO IN CONFORMITA' UNI EN54-17.
- LA POSIZIONE DELLA TASTIERA REMOTA PER RIPETITIZIONE ALLARMI DI EDIFICIO E' INDICATIVA E DOVRA' ESSERE CONCORDATA IN CORSO D'OPERA CON IL PIANO DI EMERGENZA
- PER IL NUMERO EFFETTIVO DEI COMPONENTI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI.

ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

SACAL Società Aeroportuale Calabrese

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO L1

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - STATO DI PROGETTO
Terminal arrivi - Schema funzionale impianto di rivelazione incendi IRAI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE Raggruppamento Temporaneo di Professionisti	PERSININGEGNERIA	ETS Engineering & Technical Services S.p.A.
	Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busola Geologia: dott. Emanuele Fresia Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori Project Manager: ing. Emanuela Perina CSP: arch. Elisabetth Foroni	Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti Progettazione Specialistica Impianti: ing. Marco Bergami p.i. Daniele Togni ing. Enrico Facchinetti
AERTEC	VALLE 3.0	incide
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López Responsabile sistemi di trasporto: ing. Pedro Tena Calderón	Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle Progettazione architettonica: arch. Maria Camilla Valle arch. Leonardo Giovannozzi	Direttore tecnico e progettazione strutturale: ing. Gianluca Vallerini Coordinatore progettazione strutture: ing. Matteo Pagnozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	L1	02	SPE	SH	01	B		A	FEBBRAIO 2025	Emissione
								B	MARZO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica
								C		
								D		
NOME FILE: AI015P-E-L1-02-SPE-SH-01-B								REDAZIONE:	R. Milesi	ETS

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Mileto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**